ELEVATORI DI MATERIALI

NOLVES
vendita elevatori e piattaforme

SCHEDA TECNICA
PRATIKA 240 RF

CARATTERISTICHE

- Attacco timone su pacco scala
- Pulsantiera fissa e mobile
- Fine corsa magnetici
- Cesta universale con sistema di rotazione e scorrimento
- Blocco rotazione su 15 posizioni
- Testata estraibile con ruotine fisse e comandi
- Avvolgicavo esterno
- Motori elettrici a basso assorbimento
- Pacco scala senza freni
- Ridotto ingombro in fase di lavoro



DATI TECNICI

Altezza di lavoro	**24,30 m**
Portata massima	**230/200 kg**
Peso totale	**750 kg**
Angolo di lavoro	**40°/89°**
Funzionamento	**elettrico 1,2 kw**
Sicurezza - Omologazione	**CE-Europea**
Dimensioni cesta aperta	**1220 x 2070 mm**
Ingombro minimo	**1300 x 2035 mm**
Ingombro massimo	**2050 x 2035 mm**

PRATIKA

INGOMBRI MACCHINA



AREA DI LAVORO

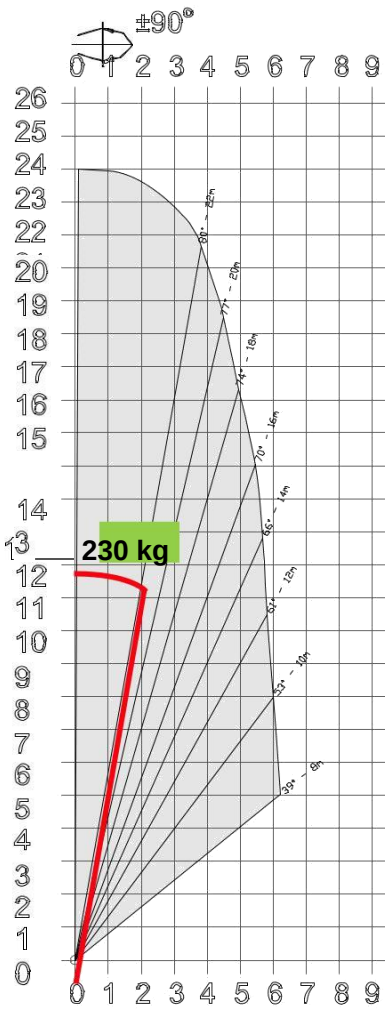

PUNTI DI FORZA



telaio interamente in alluminio

travi maggiorate nessuna torsione

nessun ingombro timone

collari di rinforzo precisione posizionamento

fine corsa magnetici

3 motori elettrici a basso assorbimento



ruote di scorrimento maggiorate assenza vibrazioni, massima silenziosità

impianto elettrico protetto e di facile accesso

doppi cilindri di sollevamento maggiorati

freno di stazionamento

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. - PTK 240 RF - ed. 01/17

PRATIKA 240 RF

www.pratikalift.com

NOLVES
vendita elevatori e piattaforme